



MELKE.RU  
ПО ВОПРОСАМ ПАРТНЁРСТВА: PARTNERSHIP@MELKE.RU  
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ: REKLAMA@MELKE.RU



LITE  
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ,  
НЕ ПРОСТО ОКНА

# ПРОФИЛЬ

1

Трёхкамерный профиль с монтажной глубиной 60 мм, изготовленный по инновационной технологии CO-EX (коэкструзии), обладает повышенной прочностью. Окна имеют высший класс «А» по воздухо- и водопроницаемости согласно ГОСТ 26602.2-99.

2



Профиль дополнен стальным армированием 1,5 мм, которое обеспечивает дополнительную жёсткость и неизменную геометрию окнам Lite`60.

3

Серые уплотнители премиум-класса отвечают не только за эстетичный внешний вид, но и за высокую герметичность изделий в данной оконной системе.


4

Дополнительный контур уплотнения в утеплённом подставочном профиле – 100% защита от продуваний в местах стыка с подоконником.

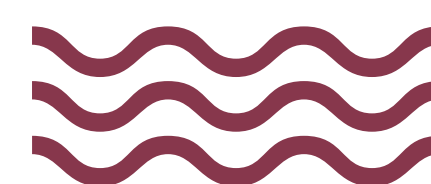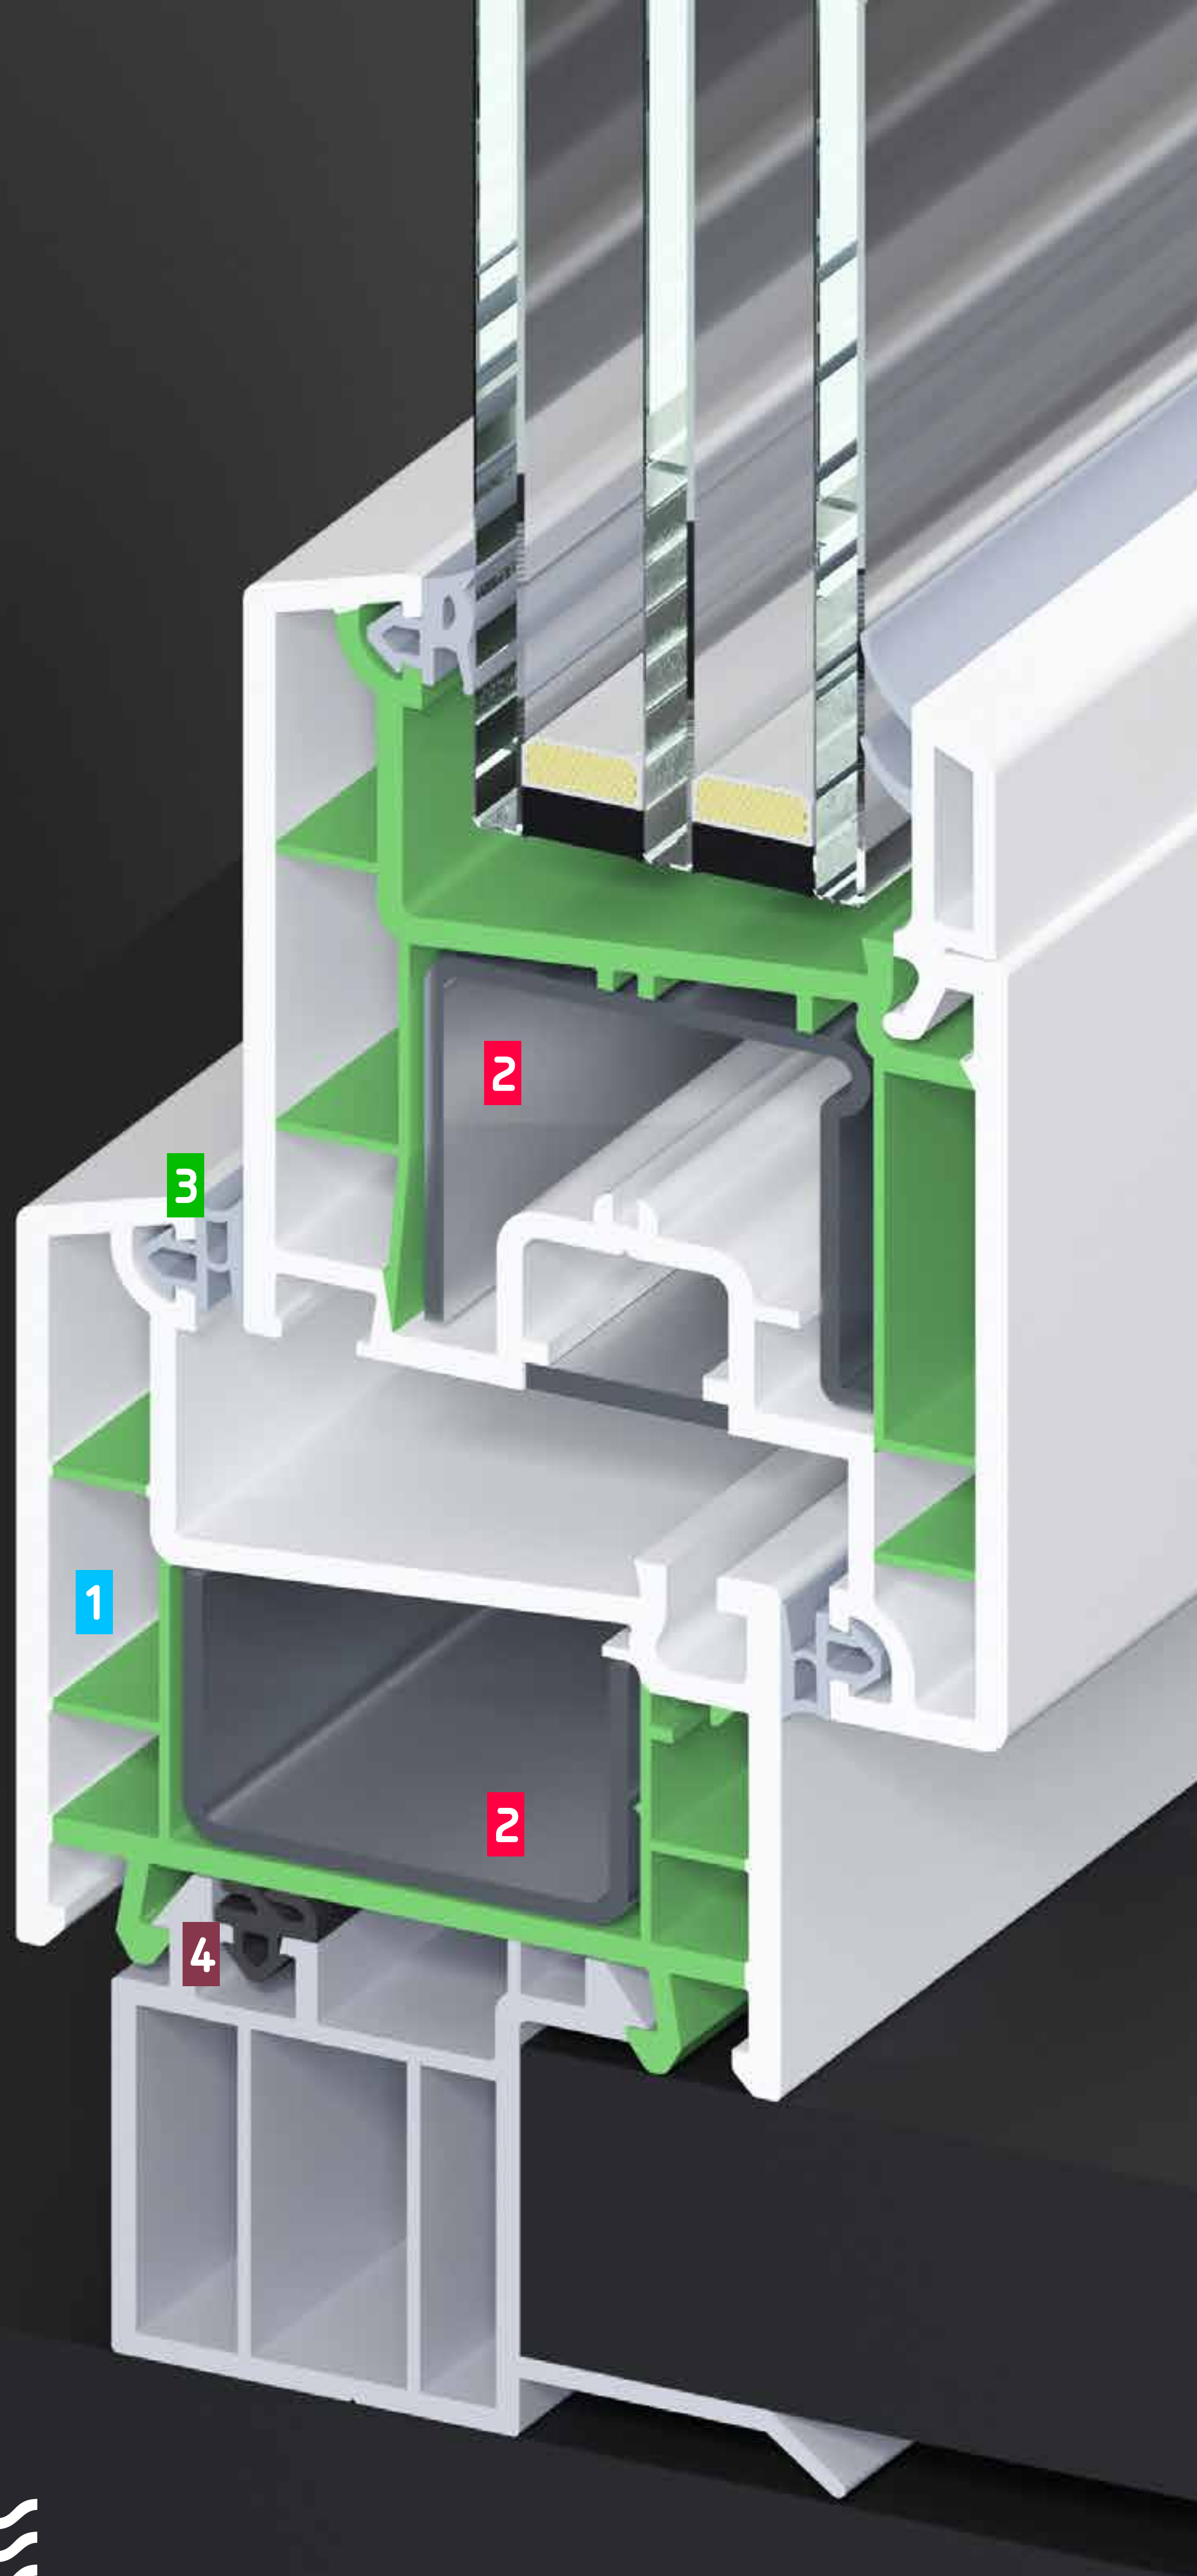

Плотность прилегания уплотнителя по всему периметру поверхности профиля, включая изгибы в угловых соединениях, остается неизменной на протяжении всего срока эксплуатации. Поверхность уплотнения значительно меньше подвержена деформации и разрушению в отличие от аналогов. Это достигается за счет уникальной химической формулы материала и специальной формы уплотнителя, разработанных инженерами-технологами компании Melke.

ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТА



АНАЛОГ



MELKE

ДЛЯ ПРИТВОРА



АНАЛОГ



MELKE




# УПЛОТНЕНИЕ

# ФУРНИТУРА FUTURUSS

Полностью российская компания, которая самостоятельно изготавливает качественную и надёжную продукцию с эксклюзивным предложением для Melke.

Собственная гальваника, которая гарантирует долговечность и стойкость к коррозии.

- Грибовидные цапфы, обеспечивающие высокий уровень противовзломности.
- Металлические ответные планки, брендированные Melke, добавляют не только эlegantности и стиля вашим изделиям, но и надёжности.
- Фланжковый блокиратор ошибочного действия и приподниматель, обеспечивающие удобство и безопасность использования.
- Регулируемая нижняя петля на прижим в базе обеспечивает надёжность и более точную регулировку.
- Расстояние между точками прижима – 650/700 мм, что обеспечивает идеальную посадку и надёжное закрепление окон.

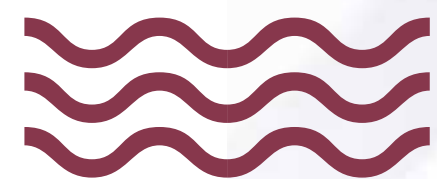

Повышенная энергоэффективность, отличные солнцезащитные свойства и оптимальная светопропускная способность – вот что отличает стеклопакеты Climatherm. Именно эти стеклопакеты устанавливаются в оконные конструкции Melke Lite`60.

Особенности:

- на 75% эффективнее сохраняют тепло зимой;
- на 30% лучше защищают от нагревания помещения летом;
- всего на 10% меньше светопропускание по сравнению с обычными стеклопакетами.

# CLIMATHERM™



Профиль Melke Lite`60 изготовлен по инновационной технологии CO-EX (коэкструзии). В её основе слияние двух видов сырья для внутреннего и внешнего слоя.

Внешний слой профиля Melke изготавливается из компонентов высшего качества. Благодаря этому изделие имеет насыщенно белый цвет и ультраглянцевую поверхность.

Внутренний, невидимый нашему глазу, слой – из рециклингового сырья. Его компания Melke производит самостоятельно, перерабатывая оконные ПВХ-обрезки и тем самым помогая сохранению окружающей среды. Технология CO-EX делает профиль жёстче и прочнее, что напрямую влияет на надёжность и долговечность.

|                                                     |                                              |                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА, ММ</b>                        | <b>ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА, ММ</b>              | <b>КОЛ-ВО КАМЕР</b> РАМА/СТВОРКА/ИМПОСТ |
| MELKE 60                                            | MELKE 32                                     | MELKE 3/3/4                             |
| KBE 58                                              | KBE 32                                       | KBE 3/3/3                               |
| REHAU 60                                            | REHAU 32                                     | REHAU 3/3/3                             |
| <b>ОСЬ ФУРНИТУРНОГО ПАЗА, ММ</b>                    | <b>СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛО-ПЕРЕДАЧЕ, М2°С/Вт</b> | <b>КЛАСС СИСТЕМЫ</b>                    |
| MELKE 13                                            | MELKE 0.7                                    | MELKE A*                                |
| KBE 13                                              | KBE 0.63                                     | KBE B                                   |
| REHAU 13                                            | REHAU 0.65                                   | REHAU B                                 |
| <b>НАХЛЕСТ СТВОРКИ НА РАММУ, ММ ИЗНУТРИ/СНАРУЖИ</b> | <b>ТОЛЩИНА ВНЕШНЕЙ СТЕНКИ ПРОФИЛЯ, ММ</b>    |                                         |
| MELKE 8/8                                           | MELKE 2.7                                    |                                         |
| KBE 8/8                                             | KBE 2.5                                      |                                         |
| REHAU 8/6                                           | REHAU 2.5                                    |                                         |
| MELKE LITE`60                                       | KBE GUTWERK`58                               | REHAU BLITZ NEW`60                      |

\* по воздухо- и водопроницаемости