



MELKE.RU
ПО ВОПРОСАМ ПАРТНЁРСТВА: PARTNERSHIP@MELKE.RU
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ: REKLAMA@MELKE.RU



LITE
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ,
НЕ ПРОСТО ОКНА

ПРОФИЛЬ

1

Четырёхкамерный профиль с монтажной глубиной 70 мм, изготовленный по инновационной технологии CO-EX (коэкструзии), обладает повышенной прочностью. Окна имеют высший класс «А» по воздухо- и водопроницаемости согласно ГОСТ 26602.2-99.

2



Утолщённые стенки профиля, присущие более дорогим системам. Оконная система дополнена стальным армированием 1,5 мм, что обеспечивает дополнительную жёсткость и неизменную геометрию окнам Lite`70.

3

Серые уплотнители премиум-класса отвечают не только за эстетичный внешний вид, но и за высокую герметичность изделий в данной оконной системе.

4

Дополнительный контур уплотнения в утеплённом подставочном профиле – 100% защита от продуваний в местах стыка с подоконником.

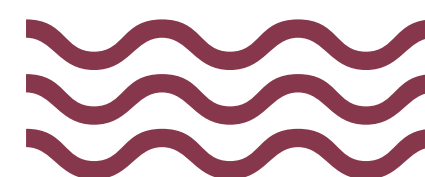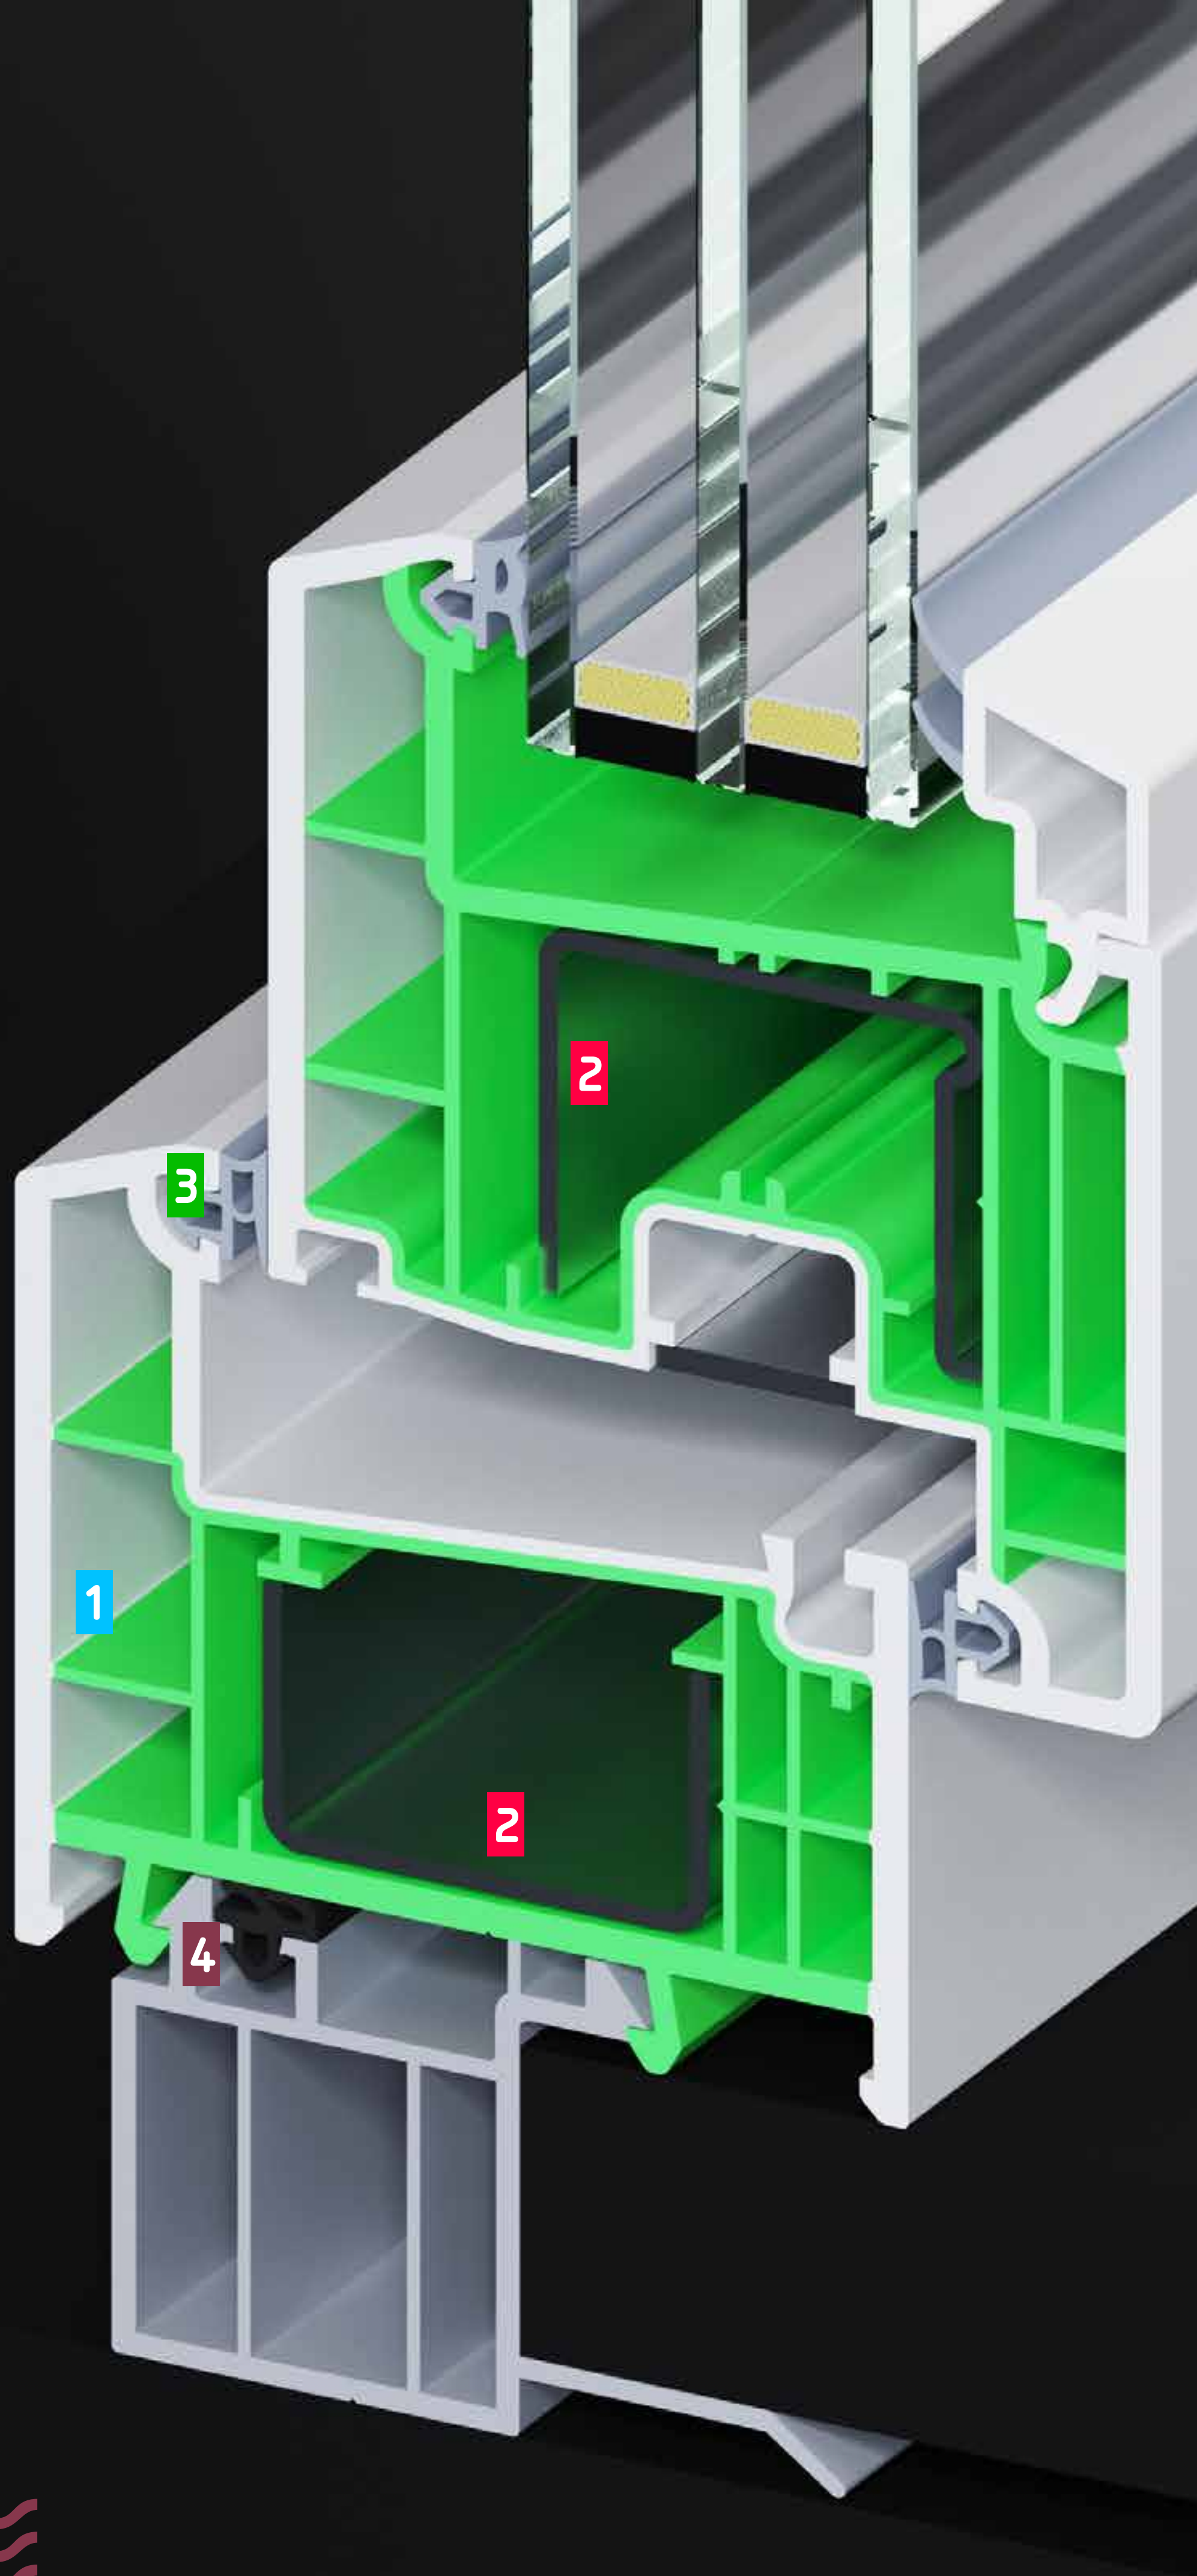

Плотность прилегания уплотнителя Elastic 2.0 по всему периметру поверхности профиля, включая изгибы в угловых соединениях, остаётся неизменной на протяжении всего срока эксплуатации. Поверхность уплотнения значительно меньше подвержена деформации и разрушению в отличие от аналогов. Это достигается за счёт уникальной химической формулы материала и специальной формы уплотнителя, разработанных инженерами-технологами компании Melke.



ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТА



АНАЛОГ




MELKE

ДЛЯ ПРИТВОРА




АНАЛОГ



MELKE

УПЛОТНЕНИЕ

ФУРНИТУРА FUTURUSS

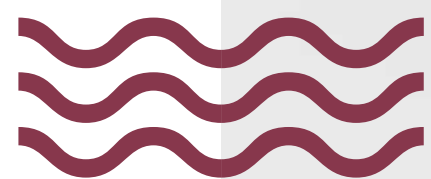

Полностью российская компания, которая самостоятельно изготавливает качественную и надёжную продукцию с эксклюзивным предложением для Melke.

Собственная гальваника, которая гарантирует долговечность и стойкость к коррозии.

- Грибовидные цапфы, обеспечивающие высокий уровень противозломности.
- Металлические ответные планки, брендированные Melke, добавляют не только эlegantности и стиля вашим изделиям, но и надёжности.
- Фланжковый блокиратор ошибочного действия и приподниматель, обеспечивающие удобство и безопасность использования.
- Регулируемая нижняя петля на прижим в базе обеспечивает надёжность и более точную регулировку.
- Расстояние между точками прижима – 650/700 мм, что обеспечивает идеальную посадку и надёжное закрепление окон.



Повышенная энергоэффективность, отличные солнцезащитные свойства и оптимальная светопропускная способность – вот что отличает стеклопакеты Climatherm. Именно эти стеклопакеты устанавливаются в оконные конструкции Melke Lite`70.

Особенности:

- на 75% эффективнее сохраняют тепло зимой;
- на 30% лучше защищают от нагревания помещения летом;
- всего на 10% меньше светопропускание по сравнению с обычными стеклопакетами.

CLIMATHERM™



Профиль Melke Lite`70 изготовлен по инновационной технологии CO-EX (коэкструзии). В её основе слияние двух видов сырья для внутреннего и внешнего слоя.

Внешний слой профиля Melke изготавливается из компонентов высшего качества. Благодаря этому изделие имеет насыщенно белый цвет и ультраглянцевую поверхность.

Внутренний, невидимый нашему глазу, слой – из рециклингового сырья. Его компания Melke производит самостоятельно, перерабатывая оконные ПВХ-обрезки и тем самым помогая сохранению окружающей среды. Технология CO-EX делает профиль жёстче и прочнее, что напрямую влияет на надёжность и долговечность.

МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА, ММ	КОЛ-ВО КАМЕР РАМА/СТВОРКА/ИМПОСТ
MELKE 70	MELKE 32/40	MELKE 4/4/5
KBE 70	KBE 36/44	KBE 4/4/4
REHAU 70	REHAU 32/40	REHAU 5/5/5
ОСЬ ФУРНИТУРНОГО ПАЗА, ММ	СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛО-ПЕРЕДАЧЕ, М2°С/ВТ	КЛАСС СИСТЕМЫ
MELKE 13	MELKE 0.76	MELKE A
KBE 13	KBE 0.69	KBE B
REHAU 13	REHAU 0.7	REHAU B
НАХЛЕСТ СТВОРКИ НА РАММУ, ММ ИЗНУТРИ/СНАРУЖИ	ТОЛЩИНА ВНЕШНЕЙ СТЕНКИ ПРОФИЛЯ, ММ	
MELKE 8/7	MELKE 2.8	
KBE 8/7	KBE 2.5	
REHAU 8/5	REHAU 2.7	
MELKE LITE`70	KBE MASTER`70	REHAU GRAZIO`70