





MELKE

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

WIDE

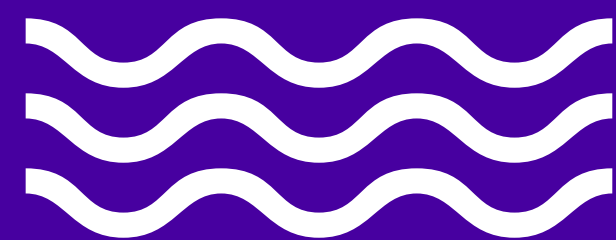

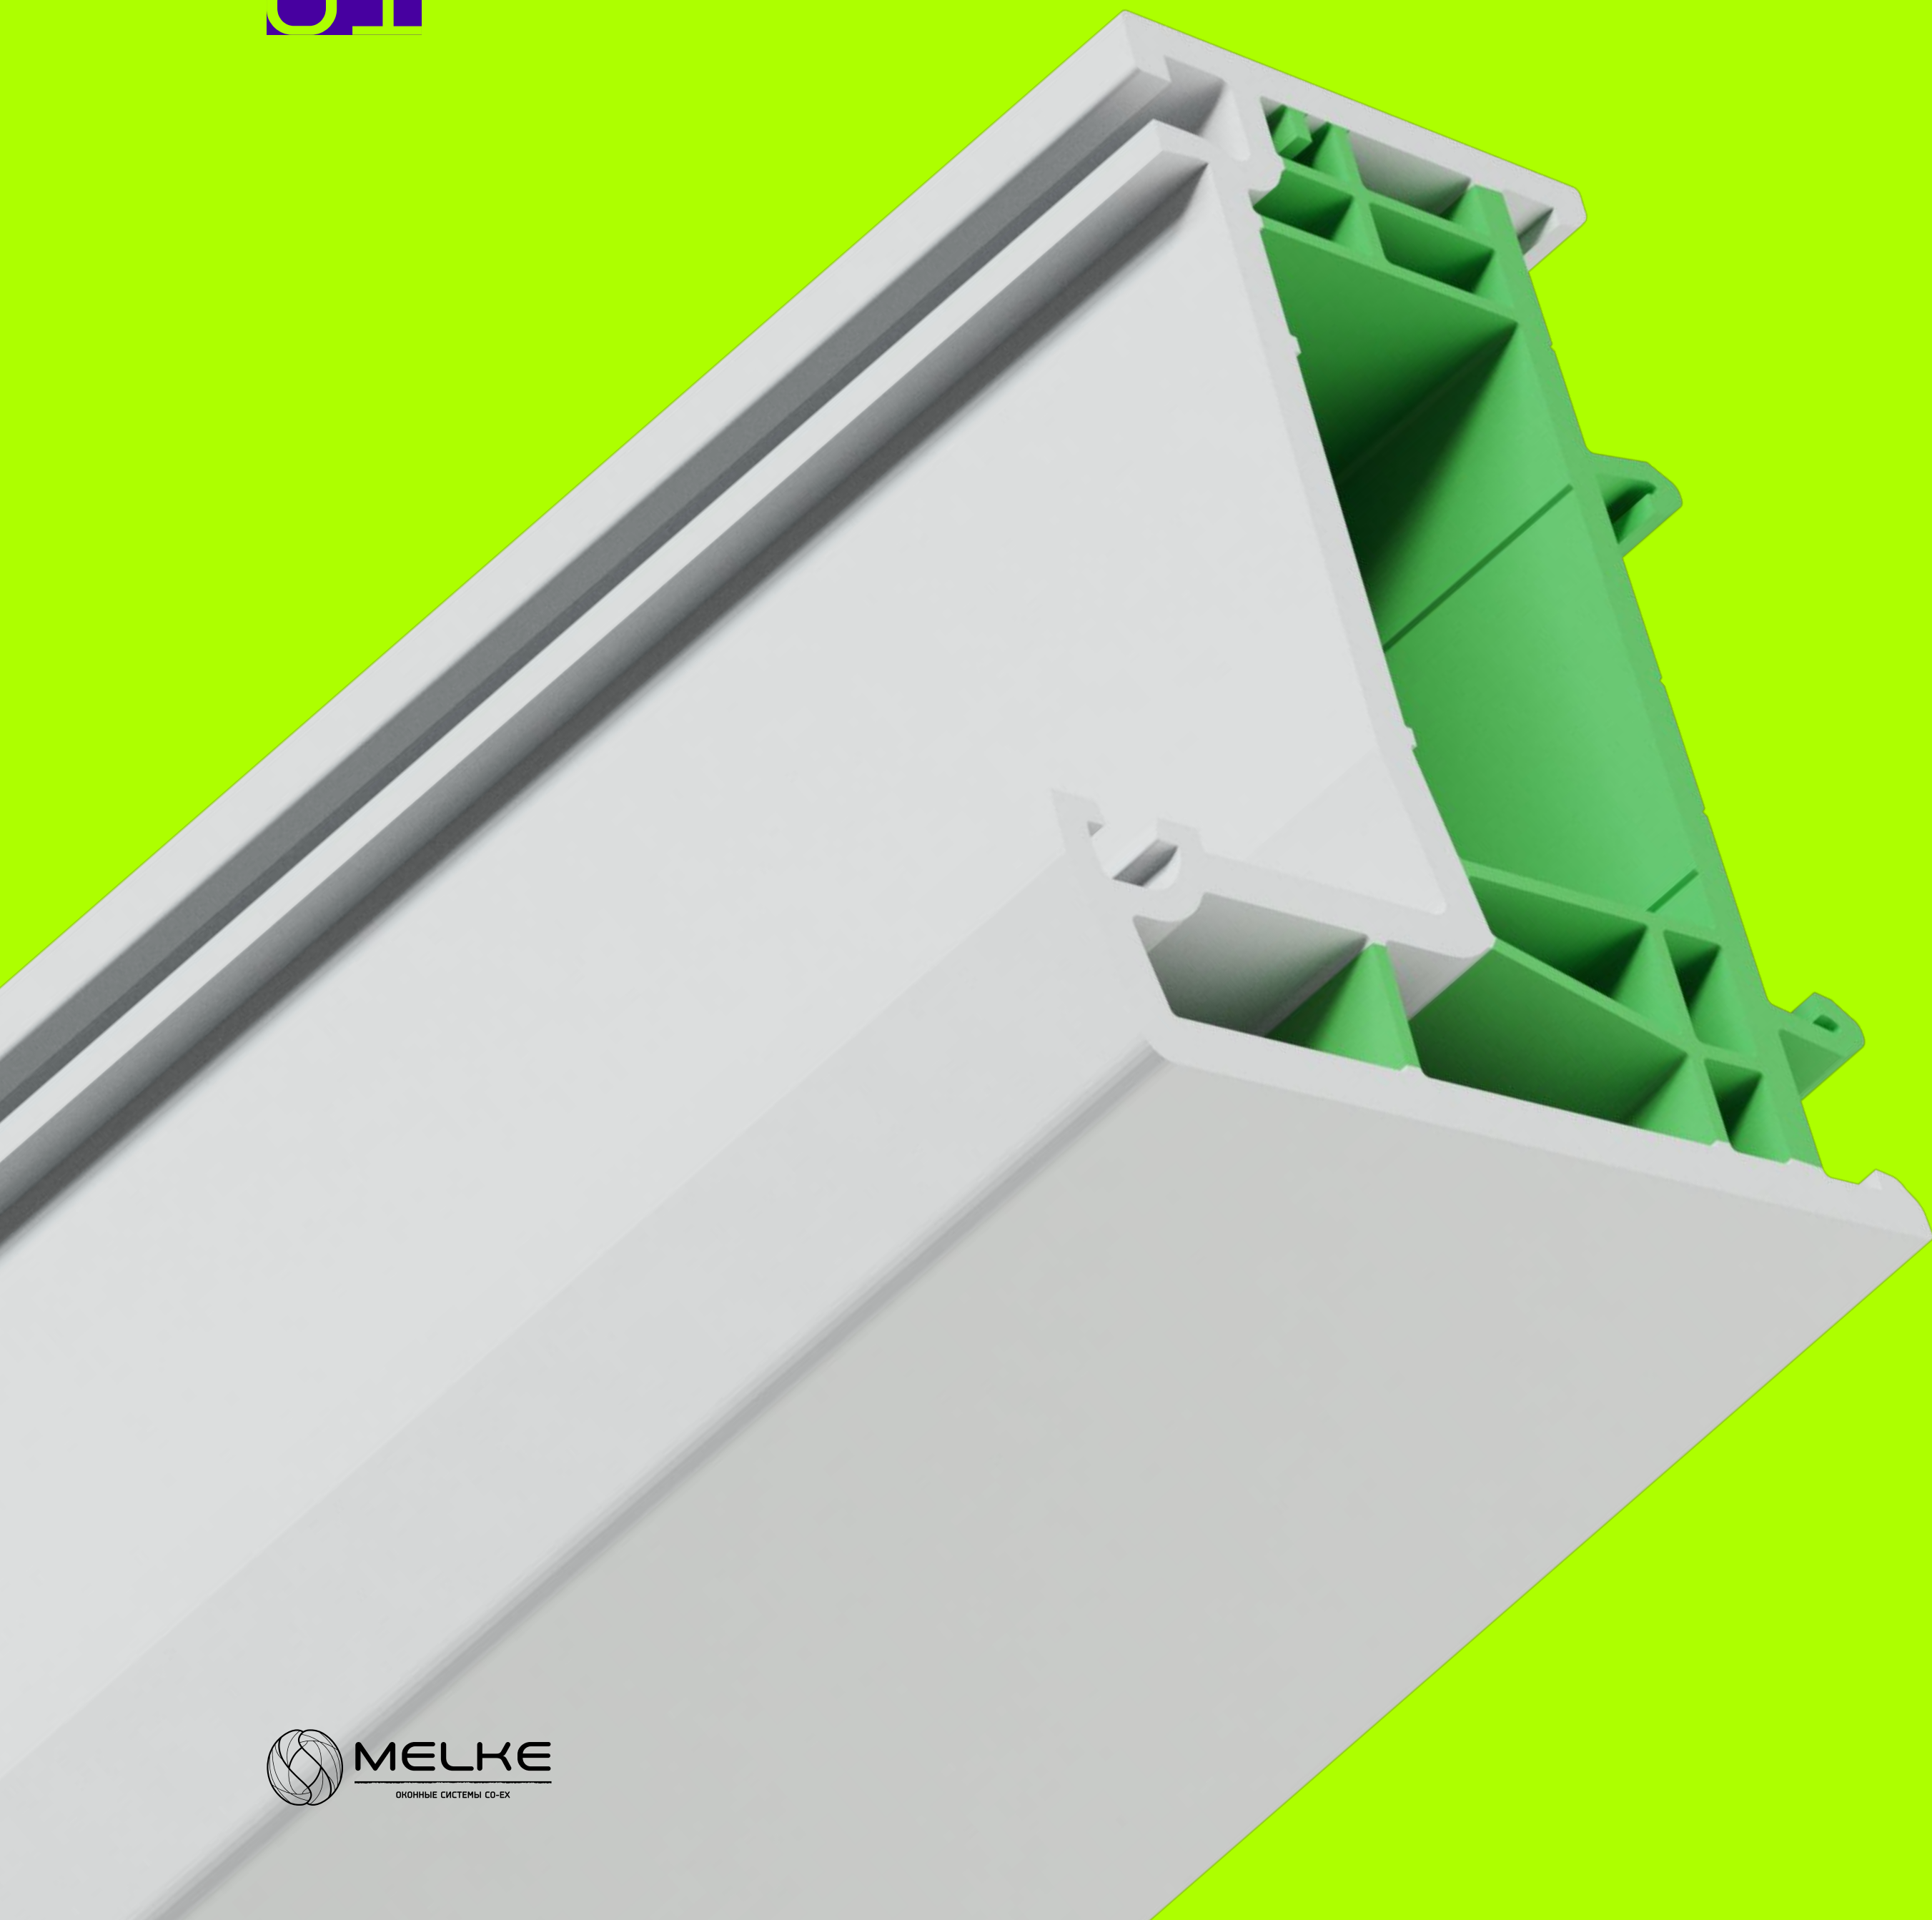


РАМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MELKE WIDE / APT. 08310

Монтажная ширина	80 мм
Толщина стеклопакета	42 мм
Количество камер	5
Ось фурнитурного паза	13 мм
Сопротивление теплопередаче	1,12 м ² •°C/Вт
Классификация	«А»

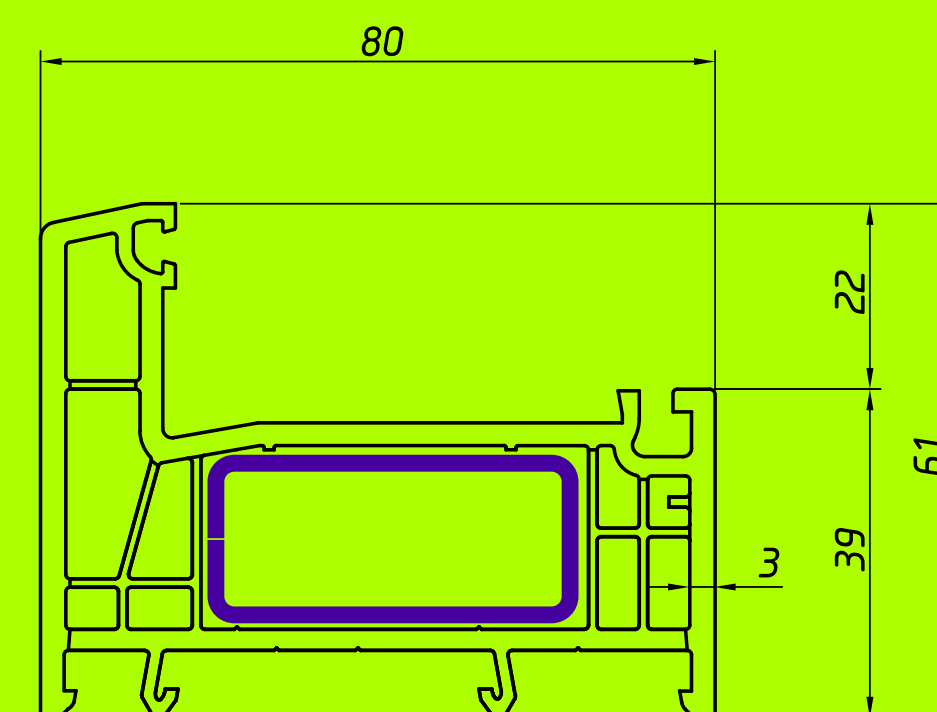


Армирование
44X20 мм

СТВОРКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MELKE WIDE / APT. 08311

Монтажная ширина	95 мм
Толщина стеклопакета	42 мм
Количество камер	6
Ось фурнитурного паза	13 мм
Сопротивление теплопередаче	1,12 м ² •°C/Вт
Классификация	«А»

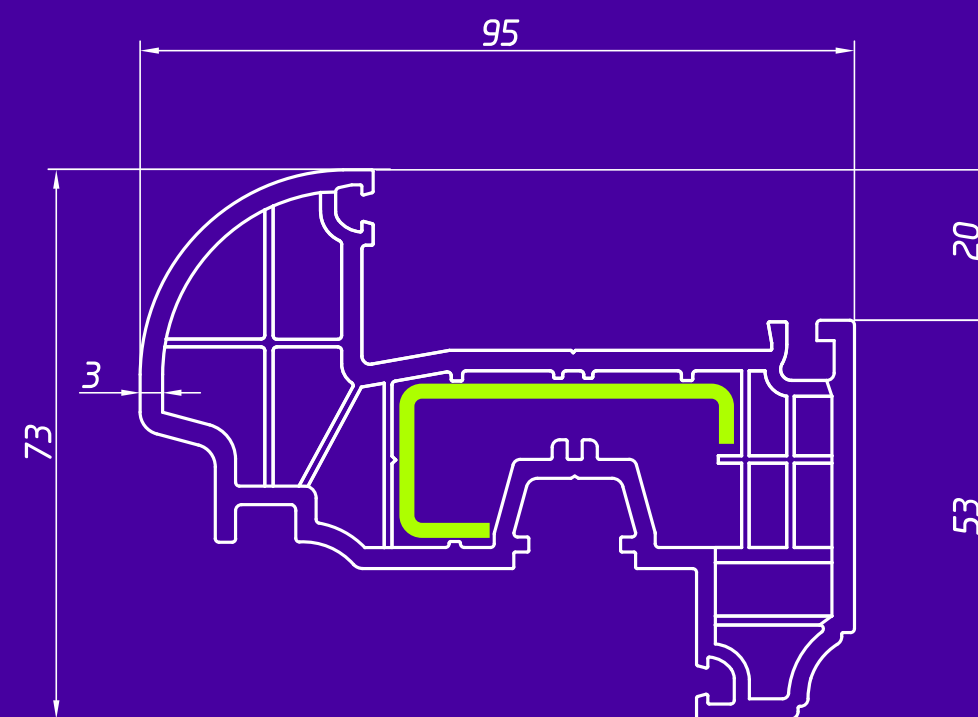

Армирование
44X20 мм

CO-EX


Два слоя – внешний и внутренний. Благодаря этому профиль становится жестким и долговечным.

ИМПОСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MELKE WIDE / APT. 08312

Монтажная ширина	80 мм
Толщина стеклопакета	42 мм
Количество камер	5
Ось фурнитурного паза	13 мм
Сопротивление теплопередаче	1,12 м ² •°С/Вт
Классификация	«А»

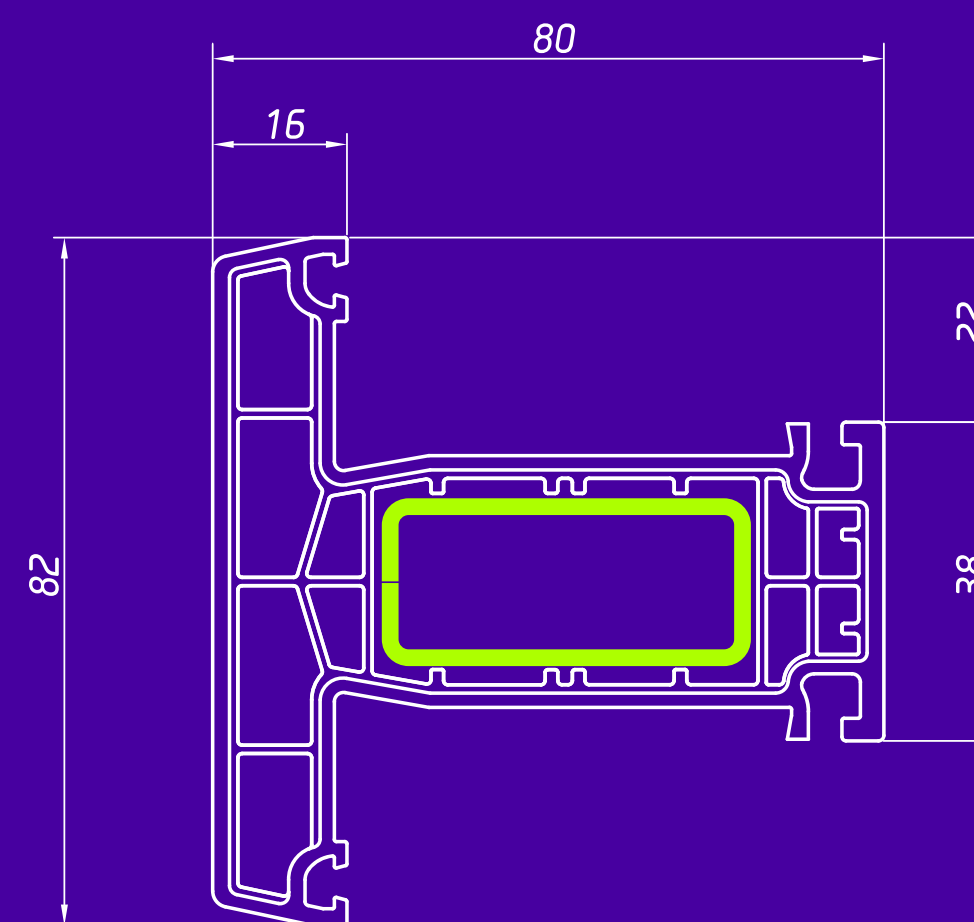

Армирование
44X20 мм

ЗАНИЖЕННЫЕ СТВОРКА И РАМА


Melke Wide поднимает планку, увеличивая световой проём окна на 11 мм с каждой стороны. Больше света – больше положительных эмоций. При этом 80 мм монтажной глубины профиля рамы и 95 мм ширины профиля створки гарантируют премиальный уровень энергоэффективности нового профиля. Уникальный дизайн профиля с фигурными створками и штапиком делает Melke Wide не просто окном, а стилизованным элементом, привлекающим внимание.

Благодаря эксклюзивному армированию толщиной 2 мм удалось сохранить прочность конструкции створки, а армирование рамы и импоста удалось сделать ещё более устойчивым к нагрузкам.

Для Melke Wide подобран комплект фурнитуры от немецкого производителя Siegenia, который идеально впишется в концепцию профиля с заниженной створкой.

Melke Wide - лучшее решение для загородных домов.

6 камер в створке и 5 камер в раме поднимают уровень теплоизоляции на новую высоту – 1,12 м²·°C/Вт. Вкупе с 42-мм стеклопакетом новое окно на основе системы Wide поможет вашим клиентам создать комфортное пространство внутри дома и будет способствовать значительному снижению энергопотребления.

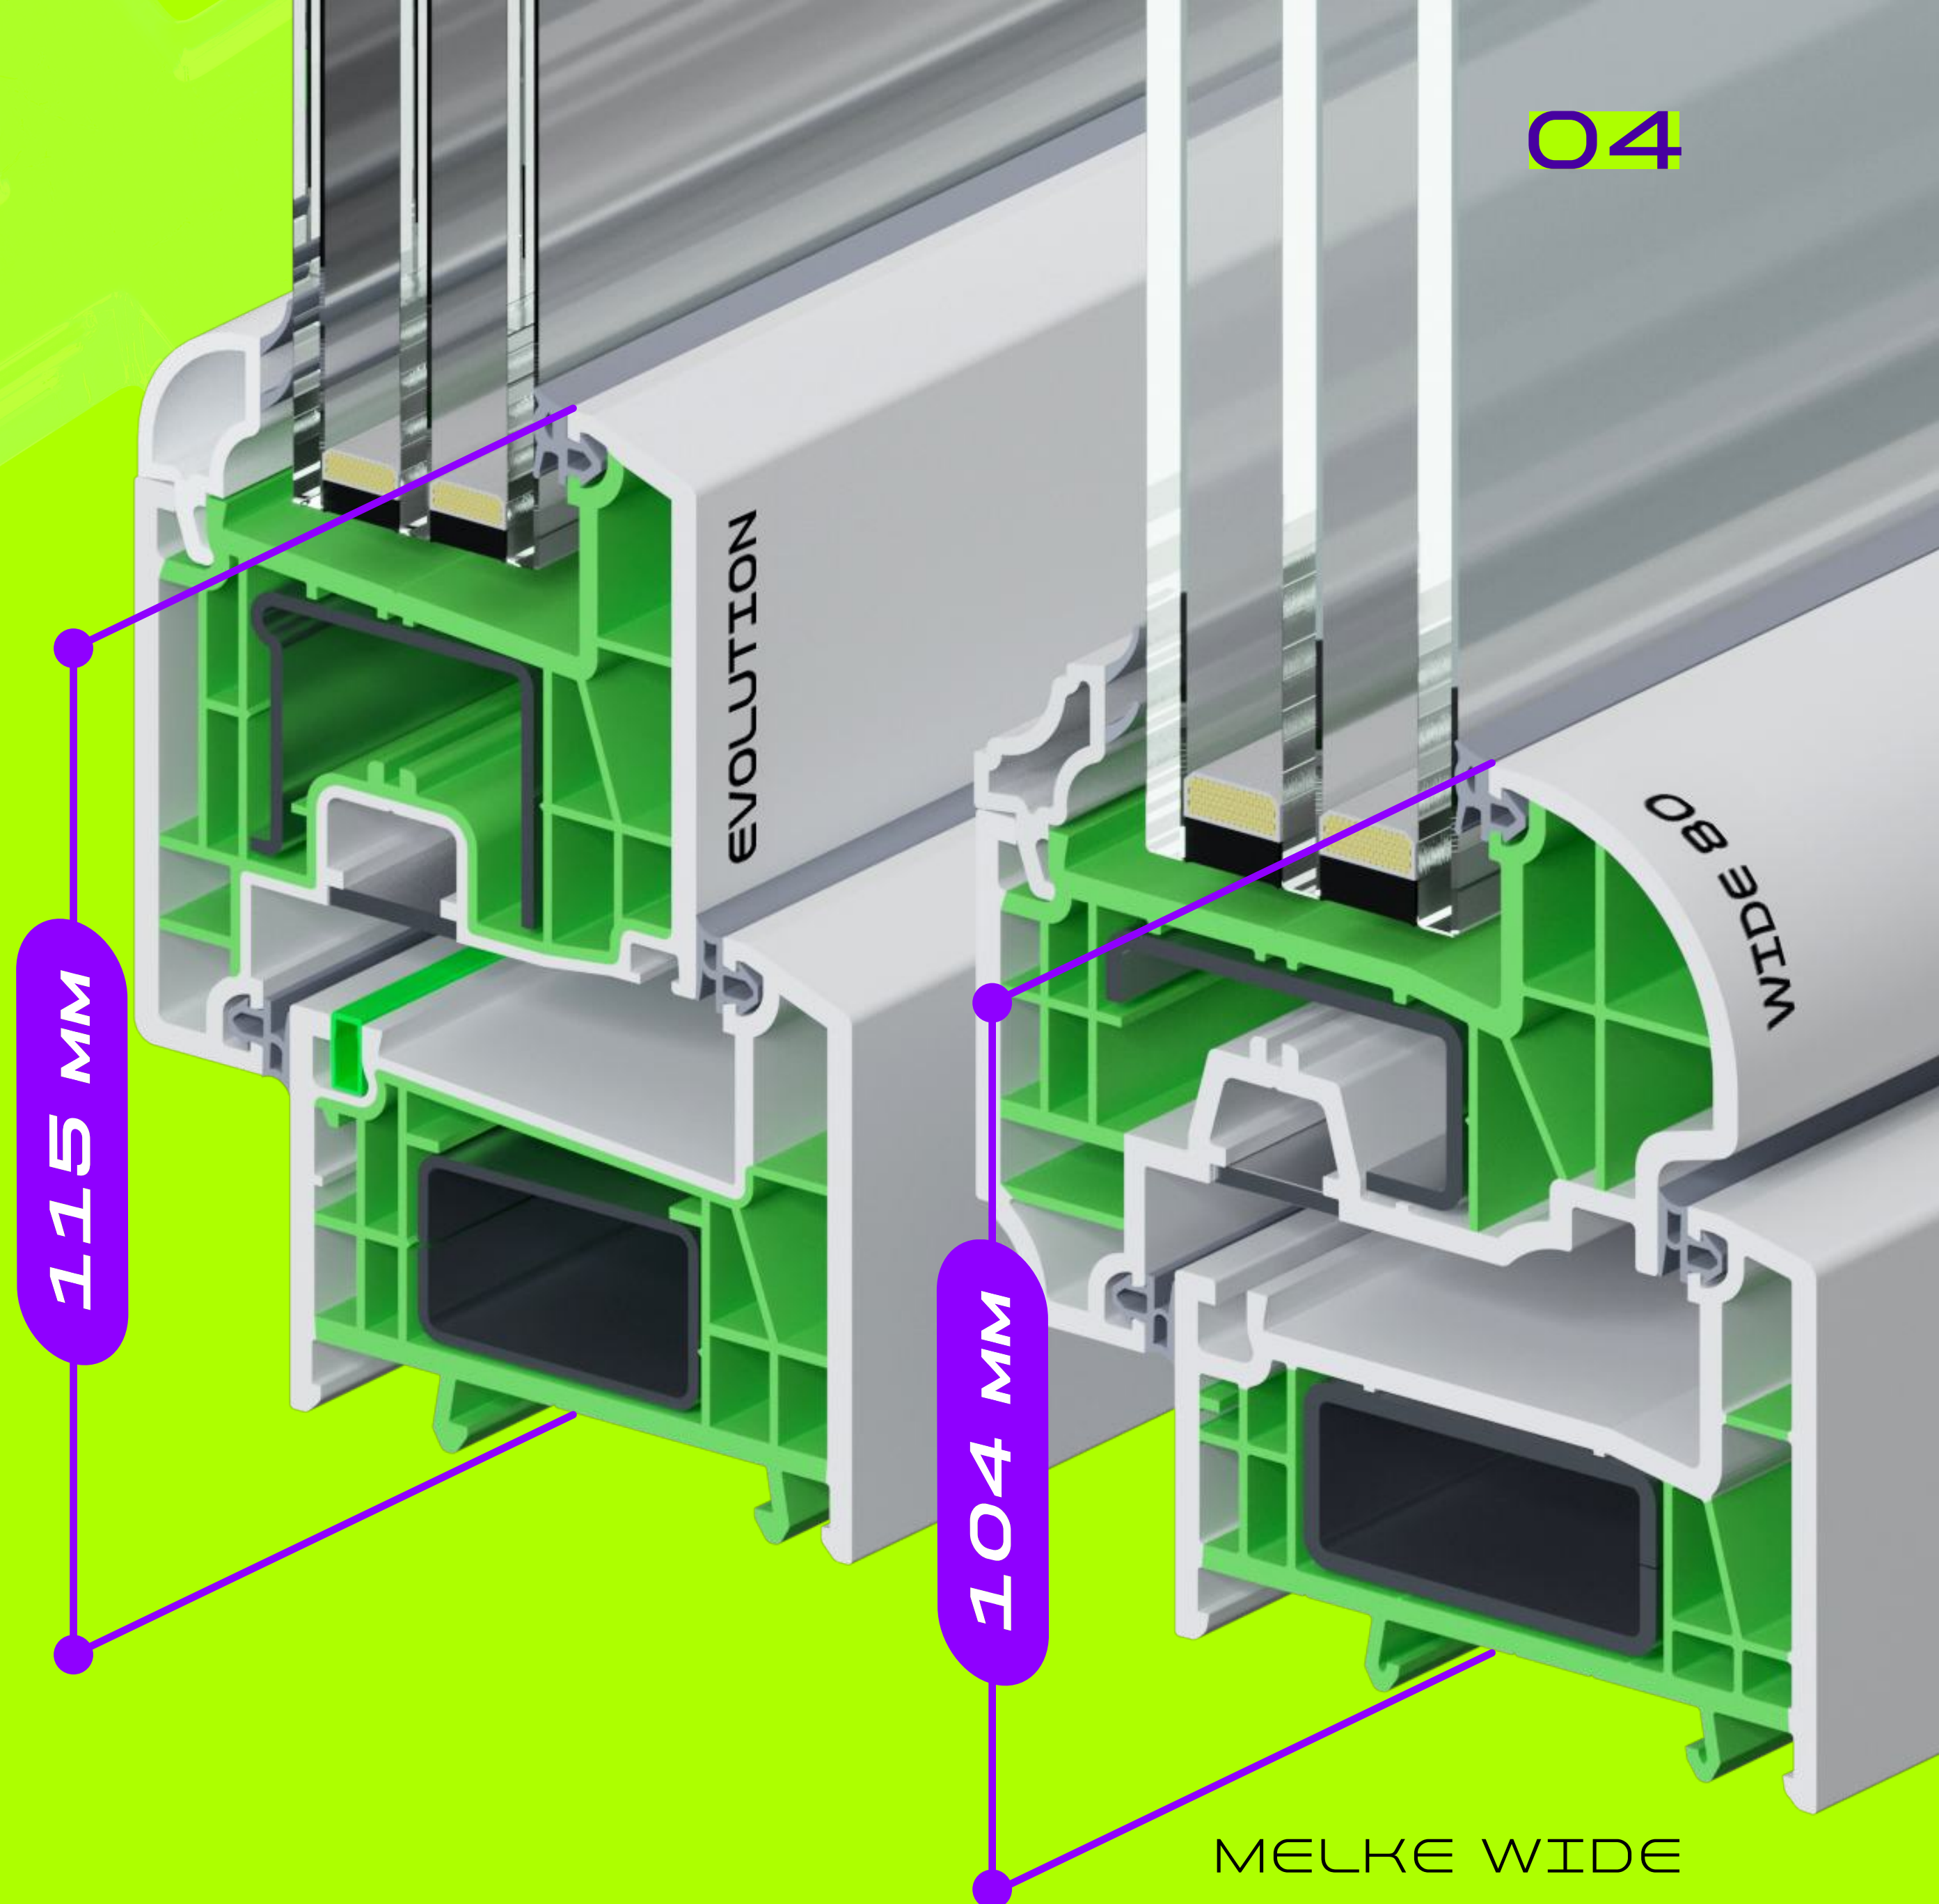



MELKE WIDE — РАСШИРЬ СВОИ ГРАНИЦЫ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ СВЕТА


Свет — это жизнь! Melke Wide полностью разделяет эту философию. Наша цель — сделать любое помещение светлым и уютным, чтобы каждый мог наслаждаться комфортом и прекрасным видом из окна.

ШТУЛЬПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Откройте окна Melke Wide и смотрите на мир без границ! С нашими окнами вы сможете наслаждаться прекрасным видом, не ограничивая себя рамками.

Штульповое соединение — это уникальная технология, которая позволяет полностью открыть окно, создавая ощущение безграничности. Больше нет преград между вами и окружающим миром.

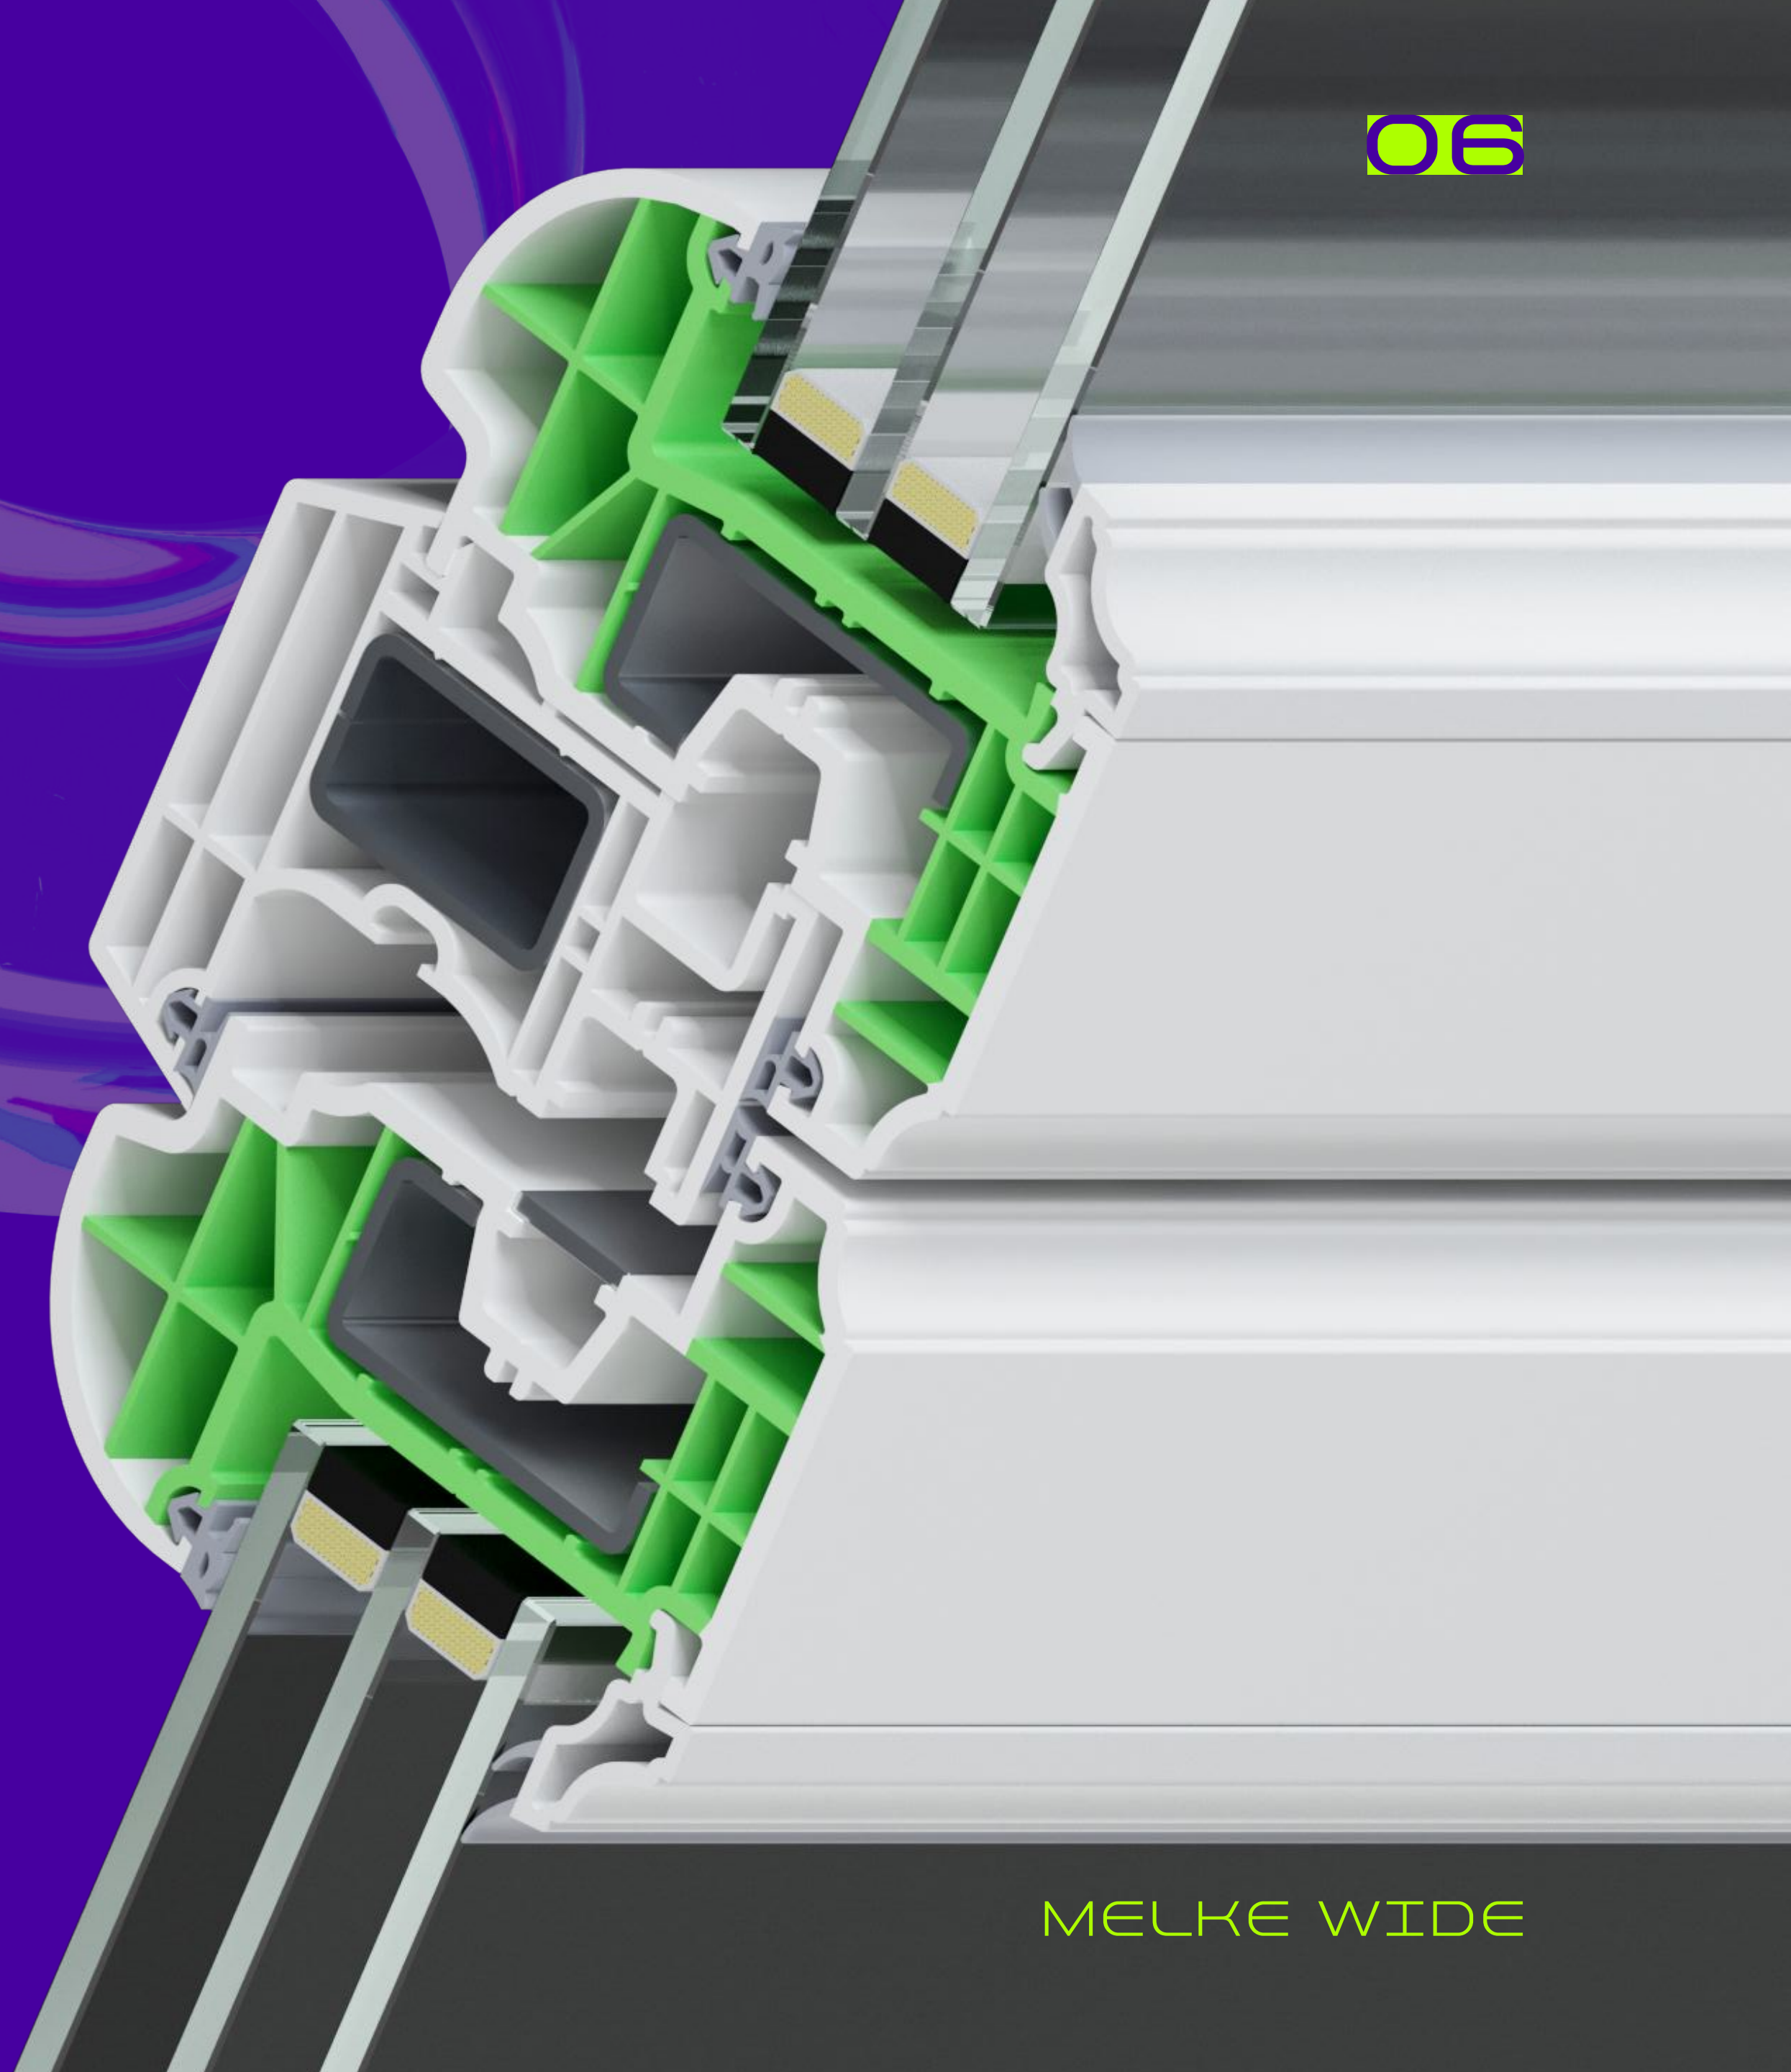



ДОБОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Доборные профили помогают создать единую конструкцию и завершённый образ при установке системы Melke Wide. Соединительные профили обеспечивают реализацию угловых соединений как в 90°, так в гибком диапазоне углов за счёт эркерного соединения.

ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

ШТАПИКИ И УПЛОТНЕНИЕ


Фигурный штапик обеспечивает прочную фиксацию стеклопакета в оконной раме и придаёт готовому изделию изысканный вид.

Штапик доступен в тех же цветах, что и масса профиля, – белом, антрацитовом, карамельном, шоколадном и эксклюзивном Pistachio. А уплотнитель в цветах: белый, антрацитовый, карамельный, шоколадный и чёрный.



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАССЫ ПРОФИЛЯ

Помимо классического идеально ультраглянцевого белого исполнения, новая система доступна в разных вариантах цветов профиля в массе: шоколад, карамель, антрацит и эксклюзивно для системы WIDE новый цвет Pistachio.

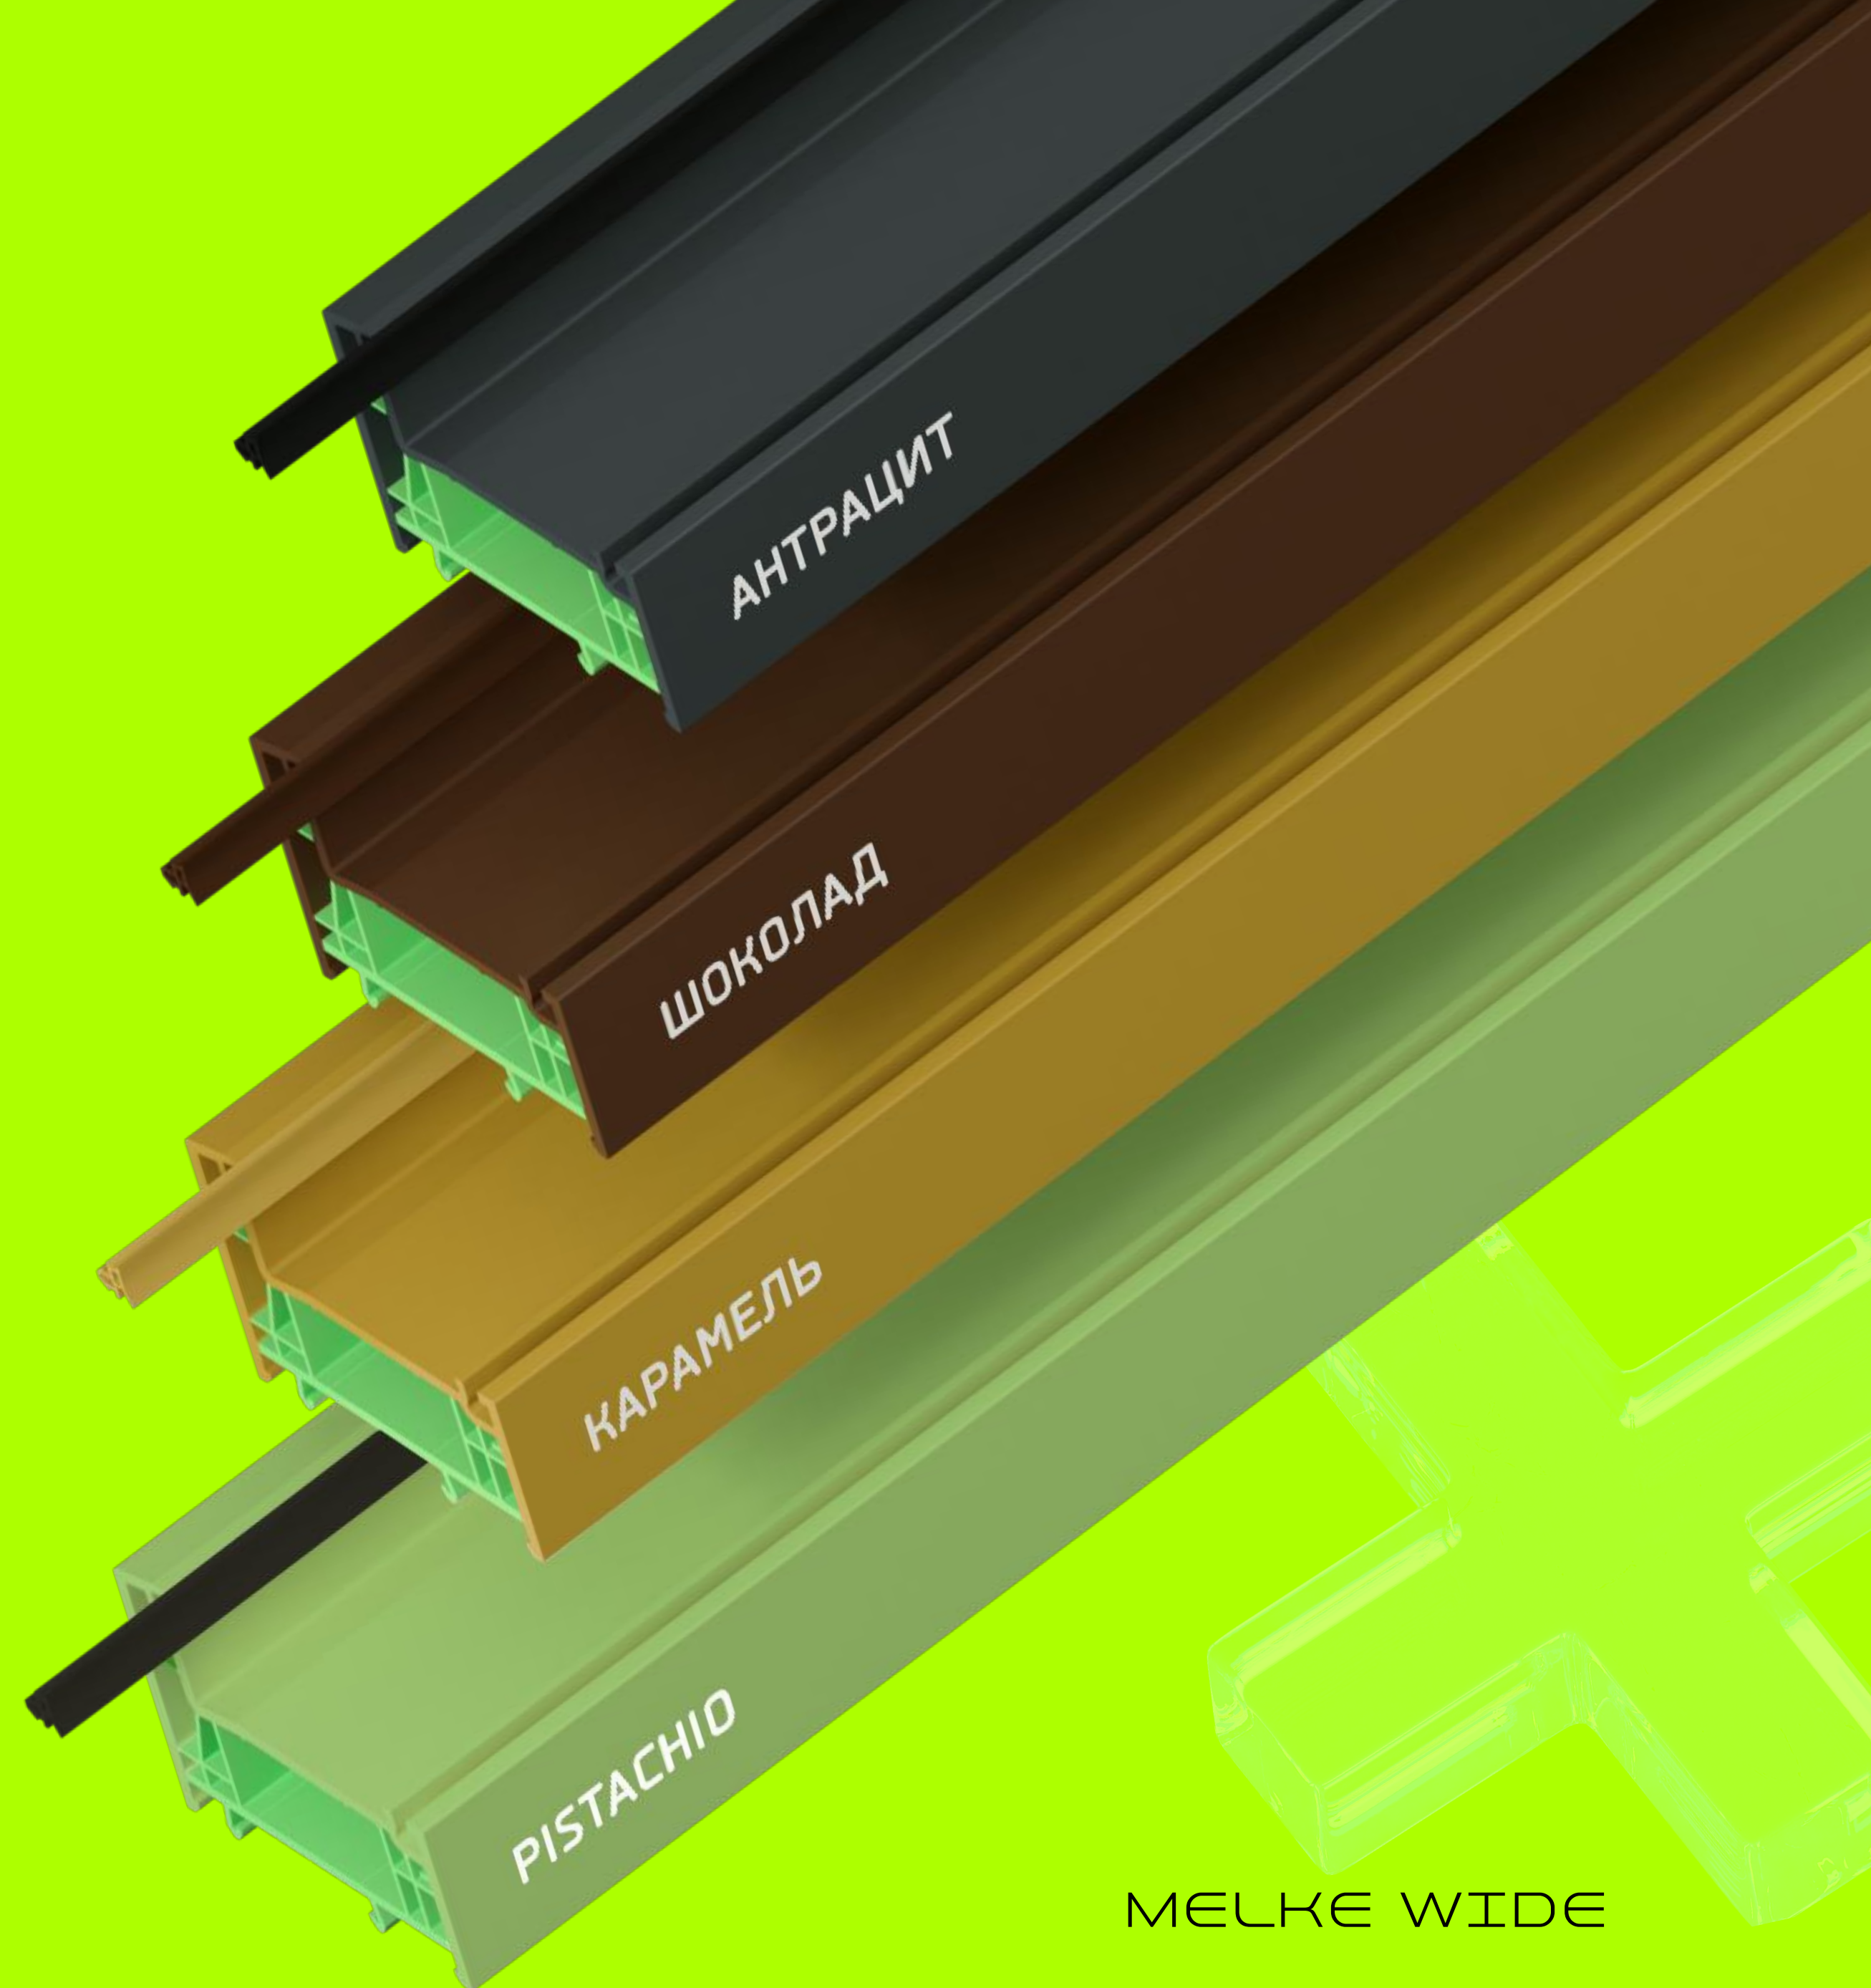



ЛАМИНАЦИЯ ПРОФИЛЯ



Выбирайте из широкого спектра цветовых решений, чтобы создать идеальную гармонию. От классических оттенков до ярких и насыщенных цветов. Мы рекомендуем обратить внимание на сочетание нового цвета профиля в массе с брашированной белой ламинацией. Выбирайте окна, которые соответствуют вашему стилю и настроению.